

Mounting Instructions

Your Ovation enclosed message center is designed for mounting on to a variety of wall surfaces. Because of the wide variation of mounting surface construction, specific mounting hardware is not included. For the most secure mounting, fasten the message hangers to as many wall studs as possible. Ghent recommends using #10 pan head type self-tapping screws (not included). When wall studs can not be used, we recommend using expandable type wall anchors (not included).

Ghent recommends that at least two people install the message center.

STEP 1: Temporarily position the message center on the wall, at the desired height. Mark the wall along the top edge of the message center. Set the unit down.

Note: On sliding door message centers, the top of the unit is determined by the taller door track. See illustration 1.

STEP 2: Scribe a level line 1-5/8" down from the mark you just made. Mark the level line and drill holes for the screws anchors, at the recommended distance for your specific message center. See illustration 2.

STEP 3: Install screws anchors into the holes. Leave approximately 1/16" (1mm) space between the heads of the screws and the wall.

STEP 4: Hang the message center using the built-in hangers installed on the rear of unit.

Instructions d'installation

Votre tableau à messages Ovation est conçu pour être installé sur différents types de surfaces murales. Étant donné la grande variété des surfaces de montage, aucune visserie spécifique n'est incluse. Pour obtenir l'installation la plus sécuritaire, fixer les supports du tableau directement sur autant de montants que possible. Ghent recommande d'utiliser des vis autotaraudeuses à tête cylindrique bombée n° 10 (non incluses). Lorsque des montants ne peuvent être utilisés, nous recommandons d'utiliser des dispositifs d'ancrage expansibles (non inclus).

Ghent recommande la participation d'au moins deux personnes pour installer le tableau à messages.

ÉTAPE 1 : Placer temporairement le tableau à messages sur le mur, à la hauteur désirée. Marquer le mur le long du rebord supérieur du tableau à messages. Poser le tableau au sol.

Remarque : Dans le cas des tableaux à messages à porte coulissante, le rebord supérieur est déterminé par le grand rail. Voir l'illustration 1.

ÉTAPE 2 : Tracer une ligne horizontale à 41 mm (1 5/8 po) en bas de celle tracée précédemment. Faire une marque pour indiquer la ligne de niveau et percer les trous pour les ancrages de vis, à la distance recommandée pour votre tableau à messages spécifique. Voir l'illustration 2.

ÉTAPE 3 : Insérer les ancrages de vis dans les trous. Laisser un espace d'environ 1.58 mm (1/16 po) entre la tête des vis et le mur.

ÉTAPE 4 : Accrocher le tableau à messages à l'aide des ancrages fixés à l'arrière du tableau.

Instrucciones para el montaje

Su centro de mensajes Ovation incluido puede ser montado en una variedad de superficies de pared. Debido a la amplia variedad de construcción de superficies de montaje, no se incluyen los herrajes de montaje específicos. Para lograr el montaje más seguro, fije los colgadores del centro de mensajes directamente a tantas vigas de la pared como sea posible. Ghent recomienda usar tornillos de cabeza plana autorroscables No. 10 (no se incluyen). Cuando no se puedan usar las vigas de la pared, recomendamos usar anclajes de pared expansibles (no se incluyen).

Ghent recomienda que el centro de mensajes sea instalado como mínimo por dos personas.



PASO 1: Coloque temporalmente el centro de mensajes en la pared, a la altura deseada. Marque la pared a lo largo del borde superior del centro de mensajes. Baje la unidad.

Nota: En los centros de mensajes de puertas corredizas, la parte superior de la unidad la determina el riel más alto. Vea la ilustración 1.

PASO 2: Marque una línea a nivel 1-5/8 pulg. (41 mm) por debajo de la marca que acaba de hacer. Marque la línea nivelada y taladre orificios, para los anclajes de tornillo, a la distancia recomendada para su centro de mensajes específico. Vea la ilustración 2.

PASO 3: Instale los anclajes de tornillo en los orificios. Deje un espacio de aproximadamente 1/16 de pulg. (1.58 mm) entre las cabezas de los tornillos y la pared.

PASO 4: Cuelgue el centro de mensajes usando los colgadores incorporados instalados en la parte trasera de la unidad.

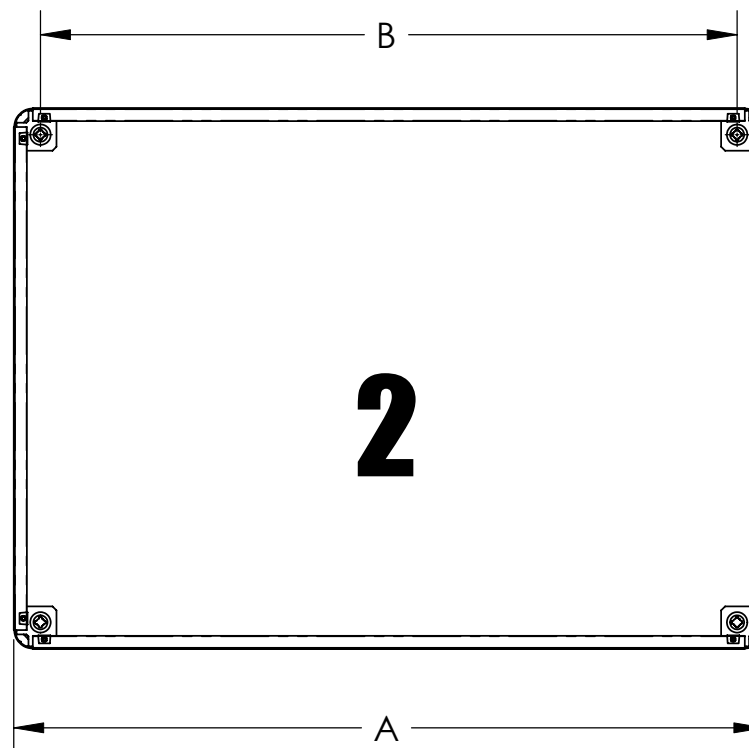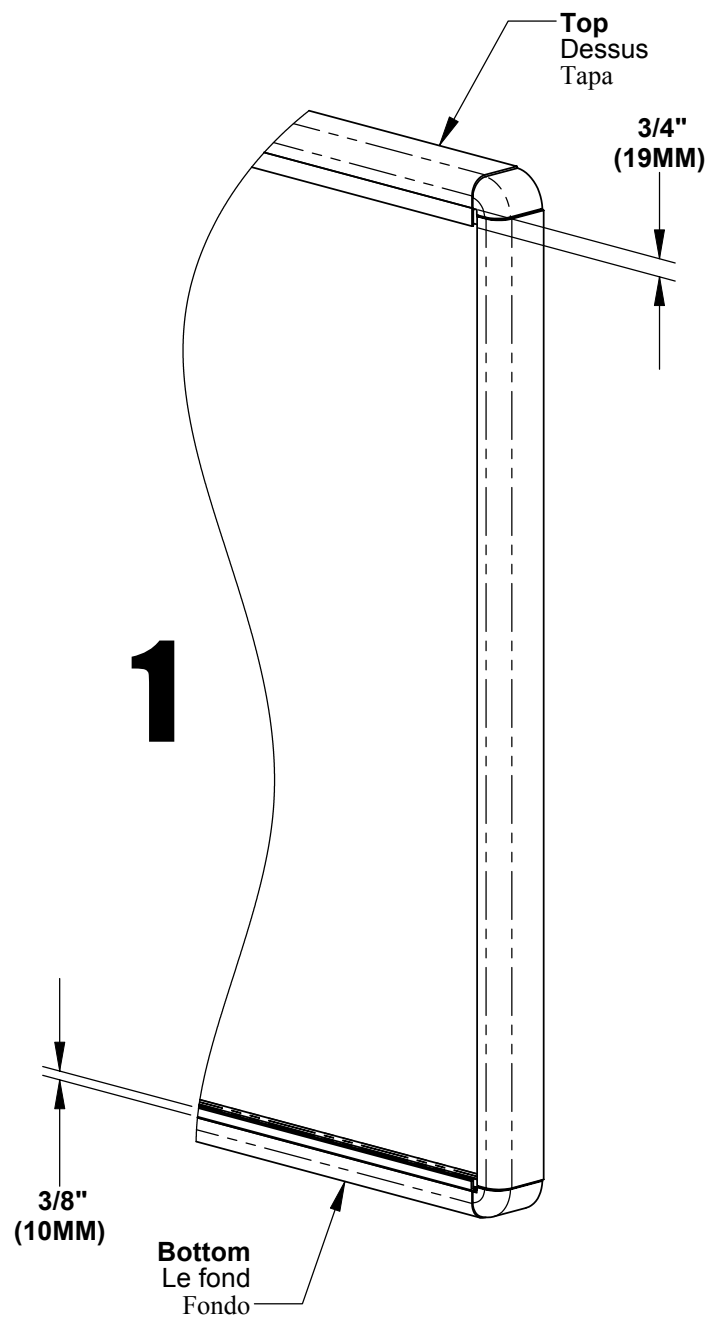

A	B
24-1/8" (613MM)	20-3/4" (527MM)
46-7/8" (1191MM)	43-1/2" (1105MM)
60" (1524MM)	56-3/4" (1441MM)
72" (1828MM)	68-3/4" (1746MM)